



# SLAGPORTAR



EAB · SLAGPORTAR





EAB:s Slagportar och gångdörrar i varmförzinkat stål är främst avsedda för montage i fasader vid industriella miljöer. Med sin robusta konstruktion kommer de dessutom väl till sin rätt som invändiga portar och dörrar.

### Lång livslängd. Minimalt underhåll.

Portarna är byggda med ram av varmförzinkade rörprofiler som ger bladet en god stabilitet. Exempelvis förblir porten funktionsduglig vid en eventuell skada på beklädnaden. Gångjärn och fästen för övrig beslagning är svetsade till ramkonstruktionen.

Dessa egenskaper gör portarna och dörrarna mycket stryktåliga och bäddar för en lång livslängd med minimalt underhåll.




### Du väljer. Vi utför!


Vad gäller portarnas och dörrarnas utförande är valfriheten stor. Att fritt kunna välja glashöjd, antal glasrader, sektionindelning och kulörer är en självklarhet hos EAB. Vi ger dig porten/dörren precis som du vill ha den!

Sist men inte minst är montaget enkelt att utföra eftersom det är anpassat för egenmontage. Men naturligtvis har vi eget, välutbildat folk som gärna hjälper till ifall du så önskar.

### EAB Det Håller


Hållbarheten är ett signum för EAB. Vår noggrannhet och vårt kvalitetstänkande finns med i allt från materialval till tillverkning, leverans och montage. Hållbarheten inkluderar även de relationer vi har till våra kunder, leverantörer och medarbetare.

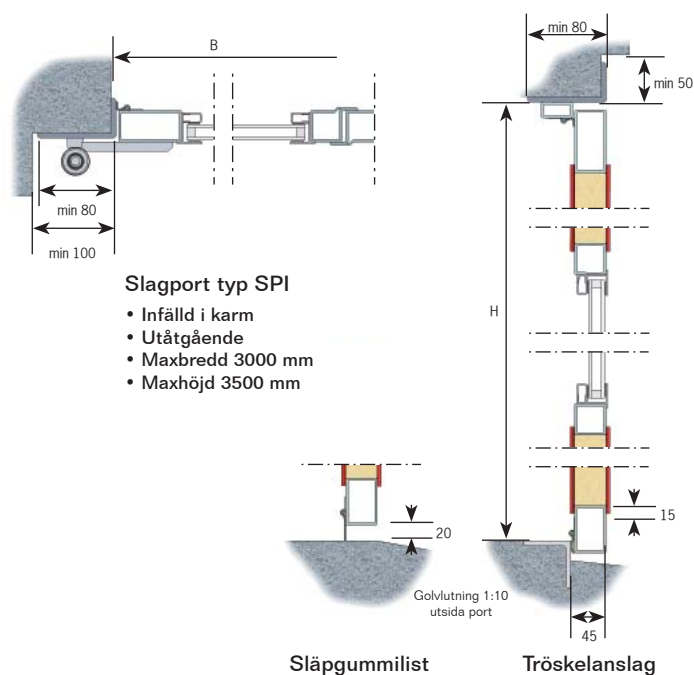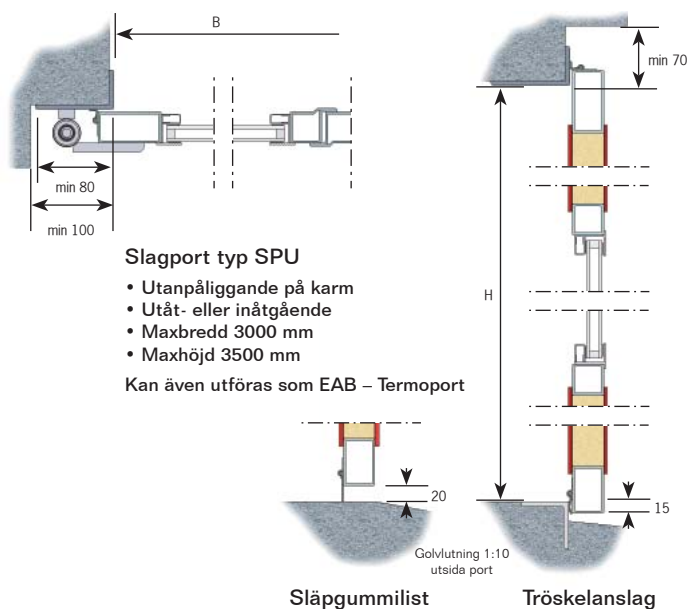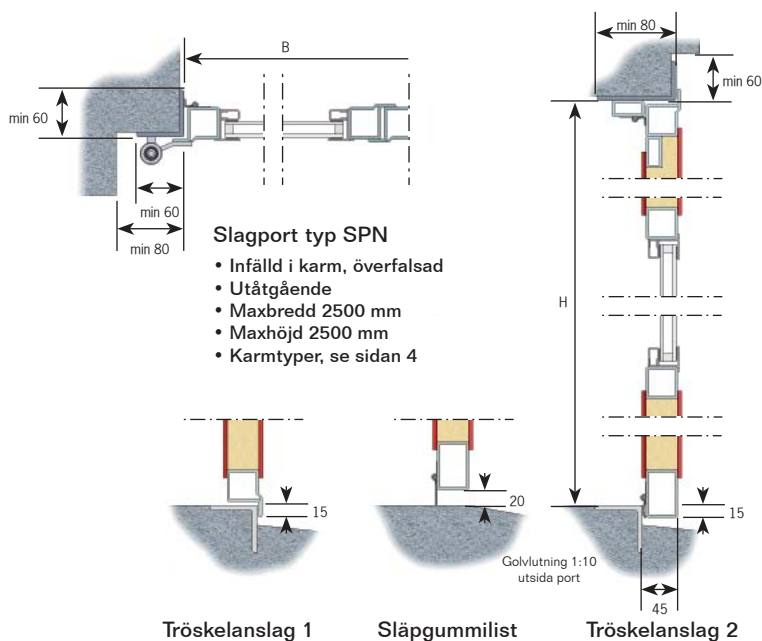

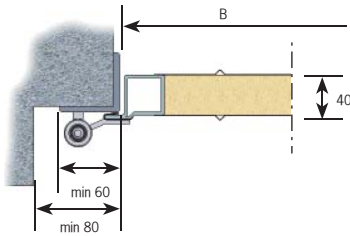

## Gångdörr typ SPN

- Infälld i karm, överfalsad
- Utåtgående
- Maxbredd 1250 mm
- Maxhöjd 2500 mm
- Karmtyper, se nedan

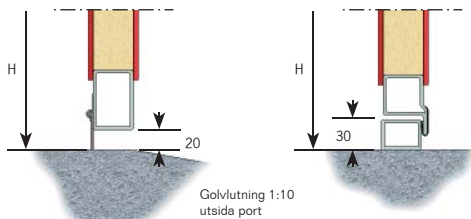


Släggummilist


Rörtröskel

Tröskelanslag


Golvlutning 1:10  
utsida port

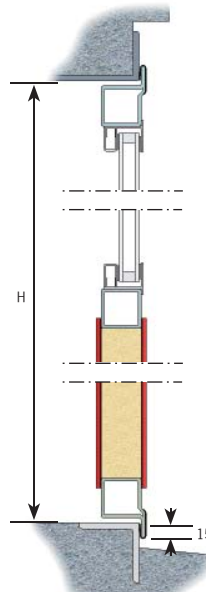


## Karmar gångdörr



L- 100 x 50 x 6 mm




o - 60 x 40 x 2 mm




U - 60 x vägg tj x 5 mm

Karmöverstycken och karmsidor är lika


## Karmar slagport SPN



L- 100 x 50 x 6 mm



o - 80 x 60 x 3 mm



U - 60 x vägg tj x 5 mm

Karmöverstycken och karmsidor är lika

I EAB Portar ingår: Vikportar, Slagportar/-dörrar, Skjutportar, Slaggrindar, Skjutgrindar, Designline, Termoportar, Entrépartier, Termofönster och Branddörrar.

## Utförande

EAB:s Slagportar och gångdörrar i stål är rambyggda av svetsade, varmförzinkade stål-rörprofiler som tål tuffa tag och håller att rikta.

## Portblad

Stomme av varmförzinkade fyrkantsrör. Beklädd med varmförzinkad eller lackerad EAB profilpåt. Mellanliggande isolering av mineralull.

## Beslag

- Svetsade smörjningsfria gångjärn.
- Låsning av gångdörr/flygel med Assalås 410-50 exkl. cylinder.
- Trycke EAB standard.
- Invändig låsning av pardörrsektion med spanjolett DeJo 55100 med öglor för hänglås.
- Större portar kan med fördel förses med infälld gångdörr och lås enl. ovan.

Andra typer av lås, dörrstängare, uppställningsbeslag etc. monteras på begäran.

## Glasning

Levereras med isolerruta D4-12 monterat i kraftiga lister av natureloxerad aluminium. Andra typer av glas monteras på begäran.

## Tätningar

Samtliga tätningar är lätt utbytbara.

## Ytbehandling

**Alt. 1:** Varmförzinkad port-/dörrbladsstomme och plåtbeklädnad.

**Alt. 2:** Varmförzinkad port-/dörrbladsstomme med beklädnad av lackerad plåt enligt separat kulörprogram.

**Alt. 3:** Målningsbehandling på varmförzinkad portbladsstomme och plåtbeklädnad enligt separat målningsprogram.

## Karm

EAB tillverkar och lagerför karmar av U- och L-profiler samt fyrkantsrör.



LAGERINREDNINGAR | PORTAR | STÅLBYGGNADER

333 33 SMÅLANDSSTENAR

TEL 0371-340 00 www.eab.se

SUNDSVALL: TEL 060-810 00

