

# TURNER 800-SERIEN

*Det är trevligt att komma hem*



[www.turner.fi](http://www.turner.fi)

 **Turner**  
Door

# EN ENERGIEFFEKTIV DÖRRLÖSNING!

Garagedörrarna i Turner 800-serien är konstruerade särskilt för de krävande förhållandena i norr. Som isoleringsmaterial används överlägset, 45 mm tjockt polyuretanskum och dörrarna är konstruerade för att användas i varmgarage. Eftersom det krävs mycket av en garagedörr måste dörrrens konstruktion tåla att dörren stängs och öppnas kontinuerligt. Lamellerna på lyftdörrarna är tillverkade av stark, galvaniserad stålplåt. Om du vill ha en hållbar, tyst och elegant garagedörr är 800-serien ett bra val!




#### Ytteryta och innersida i stål

- tåligare yta
- tystare i drift
- bättre ljud- och värmeisolering



#### Sidotätningar i dörrkanterna

- förhindrar värmeförlust
- hindrar damm från att tränga in



#### Köldtålig undertätning

- skyddar mot vatten och smuts
- jämnar ut små ojämnheter i golvet
- förebygger skador




#### Bottenplatta på dörrkanten i rostfritt stål

- vatten rinner bort och fukt avdunstar och orsakar inte rost på kanten
- blir inte skör ens i kalla förhållanden
- tillsluter kanten snyggt



#### Torsionsfjäderaxlar i enlighet med standarden DIN EN 12604

- fasta och underhållsfria torsionsfjädrar
- fjäderskydd i enlighet med standarden
- dörren hålls på plats även om fjädern skulle brista
- monteras antingen på fram- eller bakändan av dörrskenan




#### Tippskydd både på den inre och yttre sidan

- specialkonstruerade lameller och gångjärn hindrar att fingrarna kommer i kläm.

# TURNER 800-SERIEN



## Dimensionering av dörröppningen

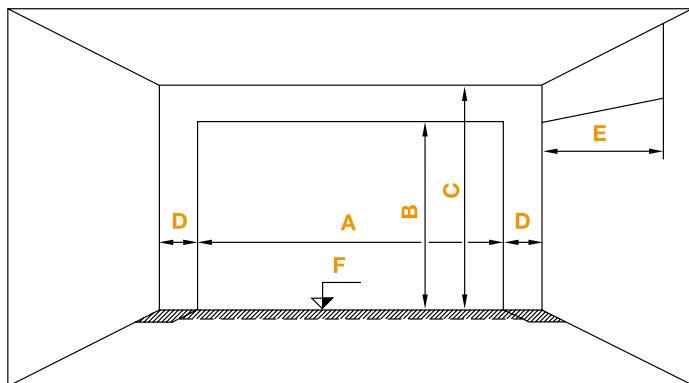


- A** = Dörröppningens bredd
- B** = Dörröppningens höjd
- C** = Minsta höjd mellan golv och tak = Öppningens höjd B + 215 mm standard eller B + 115 mm med bakfjädersmekanism
- D** = Minsta sidoutrymme = 90 mm
- E** = Inbyggnadsdjup = B + 580 mm standard eller B + 760 mm med bakfjädersmekanism
- F** = Färdig golvyta

## Teknisk överlägsenhet!


- Dörröppningens bredd 1 875–5 000 mm
- Dörröppningens höjd 1 875–2 500 mm
- Endast ett utrymme på 90 mm på båda sidorna
- Behov av utrymme uppe 215 mm standard och 115 mm med bakfjädersmekanism
- Galvaniserad stålplåtskonstruktion med tät freonfri polyuretantätning 45 mm, U-värde 0,50 W/m<sup>2</sup>K
- EPDM-gummitätningar på alla sidor och mellan lamellerna garanterar täthet
- Klämskydd mellan lamellerna både på inner- och yttersidan i enlighet med standarden EN12604
- Standardfärg på den yttre ytan vit RAL 9016
- Handtag och lås med cylinder och två nycklar som standard på lyftdörren
- Många alternativ till tilläggsutrustning (se baksidan)
- Uppfyller EU:s säkerhetsnormer (EN 13241-1)
- Tillverkad i Tyskland

## Lyftmedtod standard

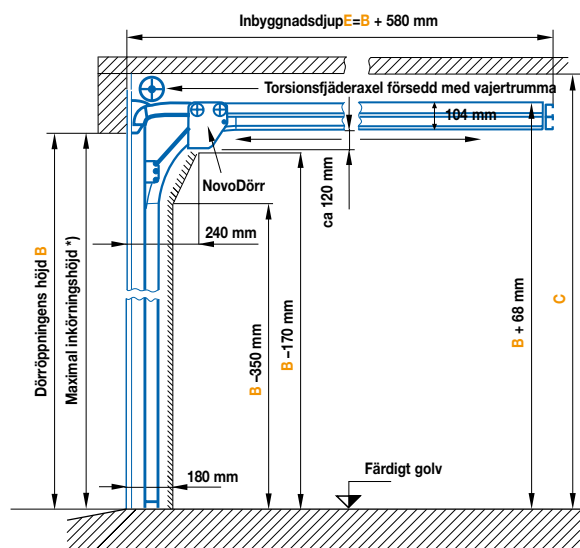

\*) Manuella = Dörrens höjd -50 mm • Automatiserade = Dörrens höjd  
Måtten anges i millimeter.

## Lyftmedtod med bakfjädersmekanism

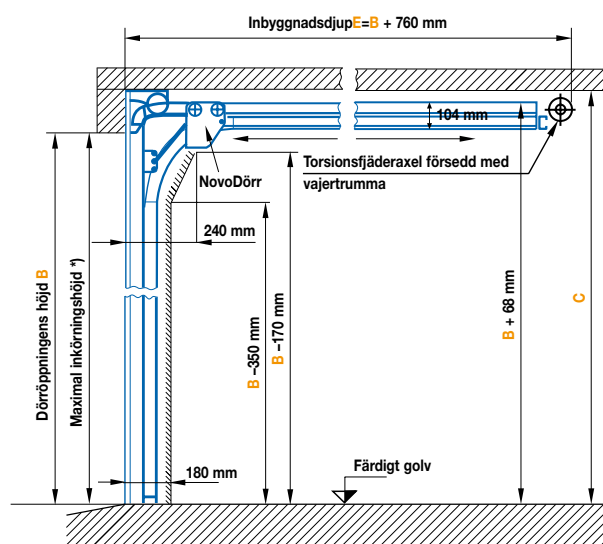

\*) Manuella = Dörrens höjd -50 mm • Automatiserade = Dörrens höjd  
Måtten anges i millimeter.



Turner Group Oy har ett kvalitetssystem som är godkänt i enlighet med standarden SFS-EN ISO 9001:2008 samt ett miljösystem i enlighet med standarden SFS-EN ISO 14001:2004. Vår verksamhet styrs av kvalitetssystemet och fungerar som ett styrsystem för verksamheten.

# TURNER 800



## Slät, träfibermönster

Turner 800-dörren finns både som slät med träfibermönster eller fullständigt slät.

**Färger:** Förutom den vita standardfärgen 11 andra färgnyanser som standard + alla RAL-färgnyanser

**Gångdörrens storlek:** Bredd 900 mm. Höjden bestäms efter lyftdörrens höjd.

**Alternativ till val av yta:** Följande ytbeläggningargår att få till denna dörrmodell.



**Standard träfibermönster:**  
elegant  
reliefmönstrad  
träimitation




**Slät:**  
dörrytan fullständigt  
slät, vanliga  
färgalternativ



**Guldfärgad ek:**  
äka guldkimrande  
ekimitation



**Satingrå:**  
vacker blank  
ytbeläggning  
i grå skiffer




**Titanmetall:**  
borstad metallimitation  
av god kvalitet



*Turner 800P och 800S-dörrar kan förses med en behändig gångdörr eller sidodörr med ett svart handtag och låskista. I övrigt är mönstren och färgerna desamma som på lyftdörren.*



# TURNER 810

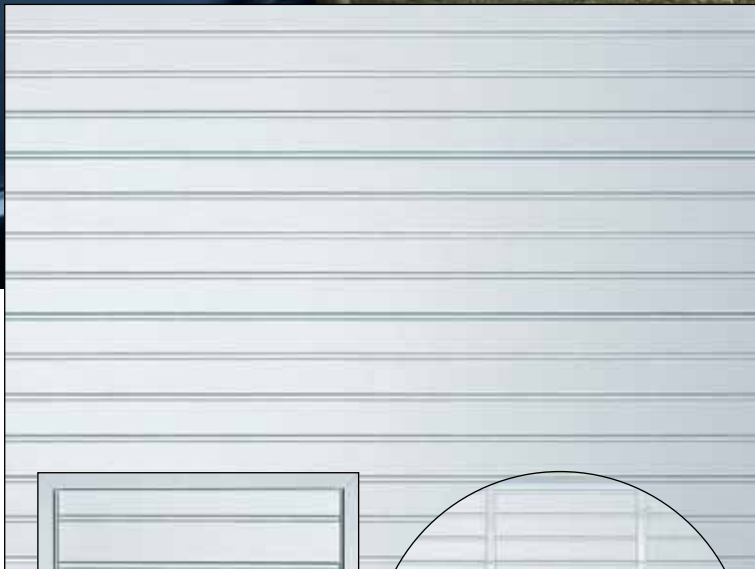

*Turner 810-dörren kan förses med en behändig gångdörr eller sidodörr med ett svart handtag och låskista. I övrigt är mönstren och färgerna desamma som på lyftdörren.*

## Träfibermönster med horisontala fåror

Den eleganta Turner 810-dörren passar utmärkt till olika slags miljöer.

**Färger:** Förutom den vita standardfärgen 11 andra färgnyanser som standard + alla RAL-färgnyanser

**Gångdörrens storlek:** Bredd 900 mm. Höjden bestäms efter lyftdörrens höjd.

**Alternativ till val av yta:** Följande ytbeläggningar går att få till denna dörrmodell.




**Standard träfibermönster:**  
elegan  
reliefmönstrad  
träimitation



**Slät:**  
dörrytan fullständig  
slät, vanliga  
färgalternativ



**Guldfärgad ek:**  
äkta guldlik  
ekimitation



**Titanmetall:**  
borstad metal-  
imitation  
av god kvalitet

# TURNER 820



## Horisontell lamell, träfibermönster

Turner 820-dörren är ett modernt val till ett stilmedvetet hem.

**Färger:** Förutom den vita standardfärgen 11 andra färgnyanser som standard + alla RAL-färgnyanser

**Gångdörrens storlek:** Bredd 900 mm. Höjden bestäms efter lyftdörrens höjd.

**Alternativ till val av yta:** Följande ytbeläggningargår att få till denna dörrmodell.



**Standard träfibermönster:** elegant reliefmönstrad träimitation



**Slät:** dörrytan fullständigt slät, vanliga färgalternativ



**Guldfärgad ek:** äkta guldskimrande ekimitation




**Satingrå:** vacker blank ytbeläggning i grå skiffer




**Mahogny:** imitation av äktamahogny



**Mörk ek:** imitation av äkta, mörk ek



**Titanmetall:** borstad metallimitation av god kvalitet

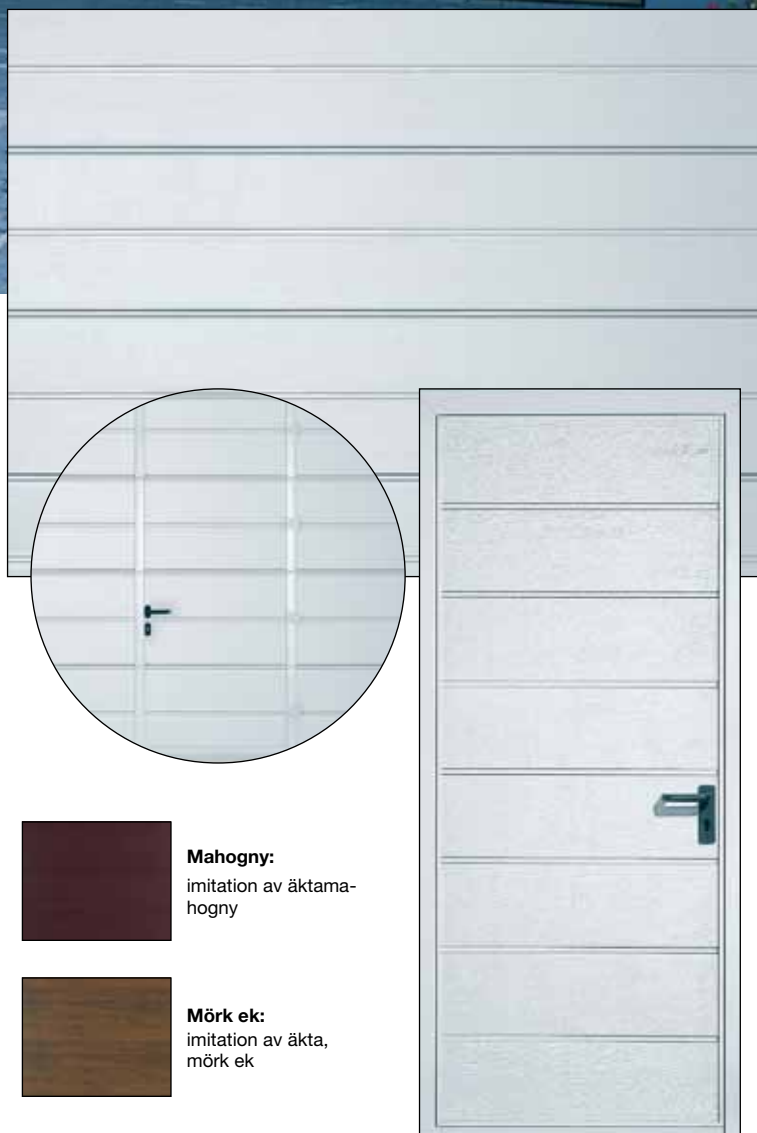

*Turner 820-dörren kan förses med en behändig gångdörr eller sidodörr med ett svart handtag och låskista. I övrigt är mönstren och färgerna desamma som på lyftdörren.*

# TURNER 840



*Turner 840-dörren kan förses med en behändig gångdörr eller sidodörr med ett svart handtag och låskista. I övrigt är mönstren och färgerna desamma som på lyftdörren.*

## Spegelmönster, träfibermönster

På den traditionellt eleganta Turner 840-dörrens ytteryta finns formpressade spegelbilder. Mönstrets storlek 500 x 300 mm.

**Färger:** Förutom den vita standardfärgen 11 andra färgnyanser som standard + alla RAL-färgnyanser

**Gångdörrens storlek:** Bredd 600 mm. Höjden bestäms efter lyftdörrens höjd.

**Alternativ till val av yta:** Följande ytbeläggningargår att få till denna dörrmodell.



**Standard träfibermönster:**  
elegant  
reliefmönstrad  
träimitation



**Guldfärgad ek:**  
äkta guldskimrande ekimitation

# EN GARAGEDÖRR SOM PASSAR ER

En lyftdörr i Turner 800-serien har ett mångsidigt urval av tillägsutrustning och kan skräddarsys så att den uppfyller alla användares behov och passar stilen på varje hus. Bekanta dig med alternativen och be våra dörrförsäljare om mer information!

## Färger

Standardfärg på den yttre ytan RAL 9016 vit. Andra standardfärger 11 olika eller möjlighet till att välja enligt RAL-kartan. Färgen på dörrarnas inneryta är gråvit RAL 9002.



RAL 9016  
Vit



Valfri  
RAL-färg



RAL 5011  
Stålblå



RAL 6005  
Mossgrön



RAL 6009  
Skogsgrön



RAL 7016  
Antracit



RAL 7024  
Mörkgrå



RAL 7035  
Grå



RAL 7040  
Fönstergrå



RAL 8001  
Ockrabrun



RAL 8011  
Mötbrun



RAL 8014  
Mörkbrun



RAL 9006  
Aluminium

## NovoDörr®-dörrautomatik

Skulle du vilja köra in bilen direkt i garaget då du kommer hem utan att behöva stiga ur den för att öppna garagedörren och tända belysningen inne i garaget? Lyftdörren i Turner 800-serien kan förses med en närapå ljudlös, patenterad NovoDörr®-dörrautomatik med integrerad belysning i garaget. (Belysningen tänds då dörren används).

Det användarvänliga NovoDörr®-systemet är försett med en fjärrkontroll med två kanaler och växlande koder som garanterar en snabb och enkel användning.



Automatiken kan förutom med fjärrkontrollen även styras med en tryckknapp som monteras på garageväggen, en nyckelströmställare eller en trådlös kodknappsats.

## Tillägsutrustning

Här följer några exempel, be våra dörrförsäljare om ytterligare information!

### NYCKELRINGSSÄNDARE

Tack vare denna behändiga fjärrkontroll är det enkelt och trevligt att använda automatiken!



### TRÅDLÖS KODKNAPPSATS

Underlättar användningen av dörrendå nycklarna inte finns i närheten. Då du till exempel arbetar i trädgården behöver du inte gå efter nyckeln för att öppna dörren. Även barn kan använda lyftdörren enkelt med hjälp av koden.



### FRIGÖRINGSLÅS PÅ DEN YTTRE SIDAN.

Frigöringslåset är obligatorisk tillägsutrustning om det inte finns någon annan passage till garaget än den automatiserade lyftdörren. Med hjälp av frigöringslåset kan dörren öppnas utifrån vid undantagstillstånd, till exempel vid elavbrott.

## Fönsteralternativ

Taxskjutdörrar i Turner 800-serien kan göras individuella även med olika slags fönstermodeller. Vänd dig till våra dörrförsäljare för mer information!

### Standard



### Soluppgång



### Båge



### Salmiak



### Rutor



### Rund



## Återförsäljare:

Turner Door Oy

Ymmyrkäisentie 8, 85100 Kalajoki

Telefon (+358) 207 330 330 • Fax (+358) 8 463710 • www.turner.fi

 **Turner**  
Door